

大容量コンパクトバッテリー

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。事前にこの取扱説明書をよくお読みになり、使用方法をご理解した上でご使用ください。また、「安全上のご注意」の内容を必ずお守りください。

株式会社TOHOホームページ
<https://toho-corporation.com/>



【製品仕様】

電池定格容量	50000mAh/3.7V/185Wh リチウムポリマー電池
出力	最大22.5W(各出力ポート合計)
対応機種	iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン等の電子機器
入力ポート	USB-C【急速対応】(5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) Lightning(5V/2.1A) USB-micro(5V/2.1A)
出力ポート	USB-C【急速対応】(5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.5A) USB-A【急速対応】(4.5V/5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) USB-A(5V/2.1A) ×3
出力ケーブル ※本体装備のもの	USB-C【急速対応】(5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) Lightning(5V/2.1A)
重量	約1000g
サイズ	約71.5(幅)×66(奥行)×149(高)mm

同梱品・各部名称

付属品が不足していたり、はじめから破損している場合は販売店または販売元までご連絡ください。

※イラストはイメージです。実際の外観と異なる場合があります。
 ※本製品のデザイン、仕様は予告無く変更される場合があります。



●USBケーブル×1
 (USB Type-A to Type-C)
 ※本体充電用




●充電アダプタ
 ※急速充電(5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)対応

※付属の充電アダプタでスマートフォン等の外部機器を直接充電する場合、外部機器側で急速充電に対応している必要があります。また、急速充電に対応する充電ケーブルも必要です。対応していない場合、充電速度が低下するか、充電できない場合があります。

●取扱説明書
 (保証書付)×1
 ※本紙です

●本体×1

ハンドル

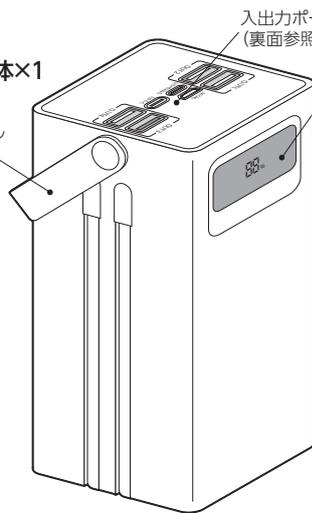

入出力ポート
 (裏面参照)

ディスプレイ

ボタン

※ライト

側面のボタンを2回連続で押す(ダブルクリック)と、ライトが点灯/消灯します。ライト点灯状態でボタンを1回押す(シングルクリック)ごとに、明るさ・点滅速度などの切替を行うことができます。

Lightning
 ケーブル
 (出力)

Type-C
 ケーブル
 (出力)

安全上のご注意

この項目では、人への危害や財産の損害を防ぐための注意事項を説明しています。本取扱説明書で使用する各マークには下記の意味があります。

⊘ してはいけない内容です。

⚠ 実行しなければならない内容です。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険があります。

- ⊘ 本製品を分解・改造しないでください。感電の原因となります。故障の場合はお客様ご自身で修理せず、販売店またはサポートセンターまでご相談ください。
- ⊘ 本製品を落下させたり、強い衝撃を与えないでください。また、火中に投げ入れないでください。発火や爆発の原因となります。
- ⊘ 暖房器具や調理器具などの熱源のそば、直射日光のあたる場所で保管・使用しないでください。発熱・発火・故障の原因となります。
- ⊘ 本製品が変形や破損をしている場合は充電や給電を行わないでください。故障や感電の原因となります。
- ⊘ ピンや針金など、金属や異物を本製品のコネクタ部に刺したり入れないでください。金属類と一緒に保管しないでください。感電や故障の原因となります。
- ⊘ 本製品やケーブル、接続機器のコネクタ部にほこりや金属粉、液体などを付着させないでください。感電や故障の原因となります。
- ⊘ 本製品を金属片など導電性の物質と一緒に保管・収納しないでください。感電や故障の原因となります。
- ⊘ 濡れた手で本製品、ACアダプタ、コンセントなどに触れないでください。感電の原因となります。
- ⊘ 水気の近く、濡れる可能性のある場所で保管・使用しないでください。本製品に水がかかると感電の原因となります。
- ⊘ 本製品やケーブルの上に重いものや鋭利なものを載せないでください。故障や感電の原因となります。
- ⊘ 本製品の充電や接続機器への給電の際、断線やコネクタが変形したケーブルは使用しないでください。本製品や接続機器の故障の原因となります。



⚠ 本製品を充電する際は規格に準拠したACアダプタを使用してください。準拠品以外のACアダプタを使用した場合、故障・異常発熱・発火・爆発などの原因となります。



⊘ 充電・給電完了後はすみやかにケーブルを抜いてください。また、規定時間を大幅に超えて充電しても充電・給電が完了しない場合は充電を中止してください。長時間、充電や給電状態が続くと故障・発熱・発火などの原因となります。



⚠ バッテリーから液漏れした場合は漏れた液体に素手で触れず、厚手のビニール袋などに入れ、自治体の定めた方法に従って廃棄してください。漏れた液体が肌や衣服についた場合は、すぐに流水で洗い流してください。万一眼に入った場合は流水で洗い流し、すぐに医師の診断を受けてください。放置すると失明などの原因となります。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人的および物的損害が発生する危険があります。



⊘ 本製品のお手入れの際、アルコール・漂白剤・溶剤、その他液体は使用しないでください。本体の変質・故障の原因となります。



⚠ 本製品は5℃～35℃の環境下で使用・保管してください。極端な低温・高温下では本来の性能を発揮できず、バッテリーの劣化がはやります。



⚠ 充電残量が100%、または0%の状態が長期間放置するとバッテリーの劣化が早まります。長期間使用しない場合でも、定期的に使用・充電を行うとバッテリーの寿命を延ばすことができます。



⚠ バッテリーは消耗品です。使用・充電を繰り返すごとに性能が低下しますが故障ではありません。あらかじめご了承ください。(目安: 約800回充電後に出荷時の80%以下に低下)



⚠ 使用時に異常に発熱したり、膨張した場合はバッテリーの寿命です。使用を中止し、お住いの自治体のルールにしたがって廃棄・リサイクルを行ってください。



⚠ 本製品を使用したことによる外部機器の故障やデータの破損・消失については、弊社ではその復旧や補償等、一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

各ポートについて

●入力(本体充電用)ポート

本体の充電に使用します。
※最大5V/2.1A

●Type-Cポート


入出力兼用です。
急速充電・給電に対応します。

●出力ポート(OUT3)(急速対応)

最大22.5Wで出力可能です。
※外部機器側で対応している場合


●出力ポート(OUT1, 2, 4)

外部機器の充電に使用します。
※最大5V/2.1A

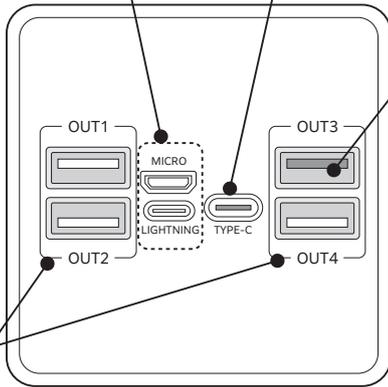


●出力ケーブル

Type-CとLightningケーブルが
本体側面に装備されています。
Type-Cは急速給電対応です。
(Lightningは最大5V/2.1A)

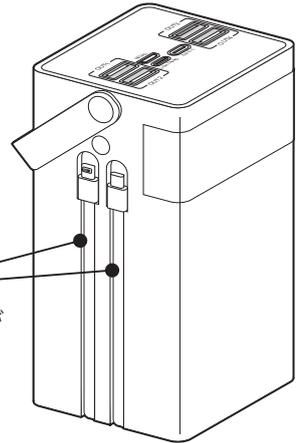


本製品を充電するには

はじめてご使用になる場合は、満充電まで本体を充電してください。充電ケーブルを本体の入力ポート(天面中央にある、Type-C/MICRO/LIGHTNINGのいずれか)に接続し、充電を行ってください。充電が低下した状態から満充電までの充電時間の目安は、Type-C入力で約10時間(付属のUSB充電アダプタ、充電ケーブルを使用の場合)、その他のポート使用時で約18時間です。

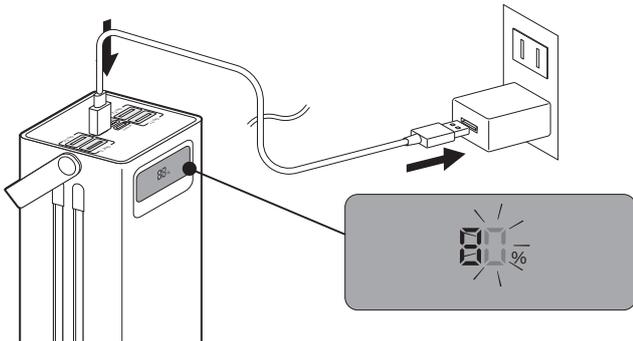

充電中はディスプレイに充電残量が表示され、一の位の数字が点滅します。また、急速充電されているときは、⚡アイコンが表示されます。
※数字が点滅していないとき、表示されないときは充電が行われていません。接続を確認してください。

本製品から給電(外部機器を充電)するには

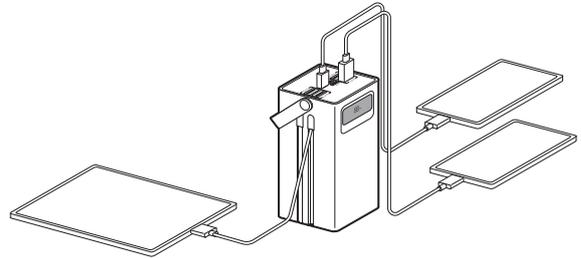

出力ポート(「各ポートについて」参照)と外部機器を、対応する充電ケーブルで接続してください。ディスプレイに本体の充電残量が表示され、充電(給電)が開始されます。

※数字が表示されない場合は給電が行われていません。側面のボタンを押してください。それでも表示されない場合は接続を確認してください。

※急速給電されているときは、⚡アイコンが表示されます。

※同時に複数の機器への給電を行うことができます(合計最大22.5Wまで)。充電速度が低下しますので、同時充電は4台までを目安に使用してください。

※本体を充電しながらの給電(パススルー充電)に対応しています。ただし、本体が高温になる場合がありますので、ご注意ください。異常加熱した場合は使用を中止してください。

アフターサービス

①初期不良について

本体・付属品がはじめてから破損している場合は、購入日とお買い上げの販売店を証明できる書類をご用意のうえ、14日以内に販売店または下記サポートセンターまでご連絡ください。14日を過ぎての交換依頼には応じられませんのでご了承ください。

一度ご使用になった製品は、原則として返品をお受けすることができません。ただし、あきらかに不備、不良と認められた製品につきましては、代替品と交換いたします。その他の責は一切、お受けすることができませんのであらかじめご了承ください。

②修理を依頼されるとき

※保証期間中は製品に製品保証書を添えてお買い上げ販売店へご持参ください。保証規定の記載内容により、無料修理又は商品交換をいたします。

※保証期間経過後の修理は、修理すれば使用できる製品については有料で修理を承ります。
※保証期間内外に関わらず、当社に直接お送り頂く際の送料は、お客様負担とさせていただきます。

製品保証書

製品名	大容量コンパクトバッテリー DX-HPB50BK/WH
保証期間(お買い上げ日より)	本体6カ月間

〈保証規定〉

当社ではアフターサービスを提供することを保証いたします。お客様の権利を保護するため、下記の文章をご覧ください。

①ご購入日から6か月以内に正常なご使用で故障が発生した場合、製品と製品保証書をご持参のうえ、お買い上げ販売店またはサポートセンターにお申しつけください。当社無料修理保証規定に基づき無償で本体を修理、または新品と交換いたします。

②本体以外の付属品については、初期不良時の交換のみ無償対応いたします。(購入日より14日以内)

③本製品をネットオークション、ネットフリーマーケットまたはそれに類する条件で入手した場合は製品保証の対象外となります。

④本製品を他者から譲り受けた場合、製品保証の対象者は購入者本人となります。当保証規定に基づく修理や初期不良交換の依頼は購入者本人(購入したことを証明し得る者)が行う必要があります。

⑤保証対象は本体のみとなります。本体以外の物品、建造物などの故障や破損については、いかなる場合でも保証の対象外となります。

⑥保証期間でも次のような場合には有料修理となります。

※使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。

※お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引越、輸送等による故障または損傷。

※火災、地震、水害、雷害、その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。

※業務用としての使用、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。

※本書の提示がない場合。

※お買い上げ年月日、販売店を証明できる書類のない場合。

⑦本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

●お買い上げ年月日、販売店を証明できる書類を必ずご提示ください。

●本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

販売元 株式会社TOHO

サポートセンター電話番号

03-6803-0191

受付時間/月～金10:00～12:00 13:00～16:00
土、日、祝祭日および当社規定休業日を除く