1段 52044
2段 52045

シンク下伸縮ラック

取扱説明書

この取扱説明書に描かれている図は全て1段の図です。

注意

製品を不安定な場所で使用しないでください。積載物の落下によるケガの恐れがあります。
最大積載重量は1段あたり10kgです。(2段の場合は合計20kgとなります。)それを超える負荷はかけないでください。製品の破損、変形の原因となります。
棚は必ず水平にしてご使用ください。
製品の幅を調節する際は、伸縮パイプの赤いライン以上(80cm以上)に広げないでください。

品質表示

外形寸法／1段:470～800×奥行き400×高さ350mm(キャップ部含む)
2段:470～800×奥行き400×高さ400mm(キャップ部含む)
使用材料／支柱パイプ:スチール(クロームメッキ)
棚　　板:ステンレス
伸縮パイプ:スチール(クロームメッキ)
脚キャップ:ポリエチレン
最大積載重量／各段10kg

① 支柱パイプ　×　2ヶ



※2段は8段階に高さ調節できます。

② 伸縮パイプ　×　2組(1段)
×　4組(2段)



※太いパイプに細いパイプを差し込んで使用します。

③ 棚板　×　5枚(1段)
×　10枚(2段)



④ 取り付けねじ　×　4ヶ(1段)
×　8ヶ(2段)

まず、棚を取り付ける高さを決め、②伸縮パイプを①支柱パイプに、④取り付けねじで同じ高さに固定します。(2段の場合も同様に取り付けます。)

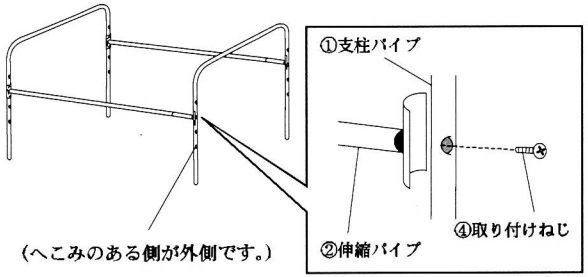

次に、③棚板の保護シートを剥がし図のように取り付けます。(1段:5枚、2段:10枚)
最後に、もう一度④取り付けねじをしっかりと締めて完成です。

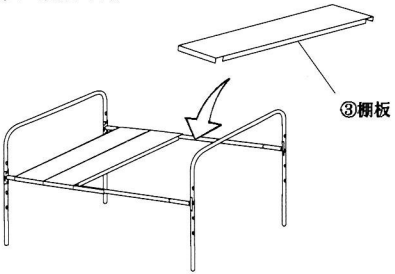

(排水パイプを挟む場合)

製品を図のように排水パイプを挟むようにして設置した後、②伸縮パイプを①支柱パイプに④取り付けねじで固定します。同様にして手前側の②伸縮パイプも取り付けます。その後、組立方法に従い組み立てます。

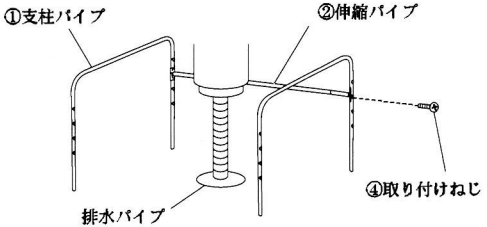

完成

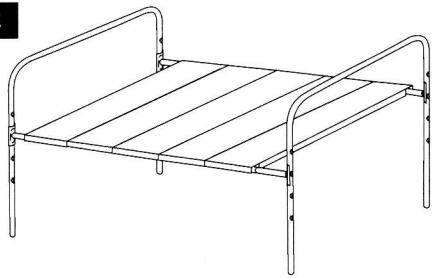

著しい汚れは中性洗剤をつけたスポンジまたは布等でよく落とし、水気を軽く拭き取ってください。また、みがき粉、金属タワシ等のご使用は避けてください。